

Αρθρωτά συστήματα διαχωριστικών

Το ελεύθερο αρθρωτό σύστημα δωματίου σε δωμάτιο με μεγάλη γκάμα μεγεθών τοιχωμάτων και γυάλινων στοιχείων επιτρέπει την απεριόριστη κατασκευή ακουστικά προστατευμένων χώρων για προσωρινή χρήση. Ο αρθρωτός σχεδιασμός και ο μειωμένος χρόνος συναρμολόγησης επιτρέπουν μελλοντικές διαμορφώσεις χώρου ανάλογα με τη στρατηγική και τη θέση της εταιρείας. Η ακουστική οροφή ενσωματώνει φωτισμό LED, αερισμό και αισθητήρα κίνησης ο οποίος ενεργοποιεί εξωτερικό φωτισμό LED σε κόκκινο (όταν δεν είναι διαθέσιμος ο χώρος) και σε πράσινο (όταν ο χώρος είναι ελεύθερος). Το δωμάτιο διακρίνεται από τα υψηλότερα πρότυπα αισθητικής και λειτουργικότητας που προσφέρουν υψηλές τιμές ηχομόνωσης και ηχοαπορρόφησης. Προαιρετικές περσίδες στα σημεία όπου εφαρμόζονται υαλοπίνακες μπορούν να προστεθούν για να προσφέρουν προστασία της ιδιωτικής ζωής όταν απαιτείται. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα ευρύ φάσμα επίπλων και αξεσουάρ ανάλογα με τη λειτουργία του δωματίου.

Phone booth

Σύστημα εξαερισμού

Σύστημα εξαερισμού χαμηλού θορύβου για τη δημιουργία ενός ευχάριστου περιβάλλοντος

Pop-up πολύτριζο

Ενσωματωμένο πολύτριζο pop-up 4 θέσεων για τροφοδοσία και μεταφορά δεδομένων (2xSCHUKO, 2xUSB, 1xHDMI, 1xRJ45)

Ενσωματωμένη επιφάνεια εργασίας

Ενσωματωμένη επιφάνεια εργασίας μελαμίνης 18mm

Ψηλό σκαμπό

Κέλυφος έδρας από ανακυκλώσιμο λευκό πολυπροπυλένιο (PP). Επιχρωμιωμένος σκελετός χάλυβα φ12. Αντιολισθητικές βάσεις για μαλακά ή σκληρά δάπεδα.

Εξωτερικό τοίχωμα

Κόντρα πλακέ ή μοριοσανίδα 18 mm E1, γέμιση από υαλοβάμβακα για εξαιρετική απόδοση θερμότητας και ηχομόνωσης. Προαιρετικά επενδυμένο με φύλλο χάλυβα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων RAL

Εσωτερικά τοιχώματα

Κόντρα πλακέ ή μοριοσανίδα 18 mm E1, επενδυμένη με ηχοαπορροφητικό αφρώδη υλικό και ηχοαπορροφητικό ύφασμα για μέγιστη ηχοαπορρόφηση

Γυάλινη πόρτα

Ηχομονωτική γυάλινη (doubleglazed) πόρτα securit 8 mm με κλειδαριά.

Περιμετρικά προφίλ

Προφίλ αλουμινίου βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή

Πάνελ οροφής

Κόντρα πλακέ πάνελ επενδυμένο με ηχοαπορροφητικό αφρώδη υλικό και μεταλλικά στοιχεία. Ενσωματωμένος LED φωτισμός ρυθμιζόμενης ισχύος. Περιμετρικά (εξωτερικά) τοποθετημένη ταινία LED και αισθητήρας κίνησης ώστε να είναι ευδιάκριτο από έξω αν ο χώρος είναι κατειλημμένος (πράσινο=ελεύθερο / κόκκινο=κατειλημμένο)



Χαρακτηριστικά

Αρθρωτή κατασκευή / Μεταλλικός σκελετός

Ο φέρων μεταλλικός σκελετός σχηματίζεται από κατακόρυφες διάτρητες και οριζόντιες χαλύβδινες δοκούς ορθογωνικής διατομής 60x25x1,5mm, που συνδέονται μεταξύ τους με ειδικούς συνδέσμους από ενισχυμένο πολυαμίδιο (PA).

Οι μεταλλικές δοκοί φέρουν ειδικές εγκοπές και οπές για την αγκίστρωση ειδικών βάσεων, για την στερέωση των πείρων ανάρτησης των επενδύσεων (πανέλων), για την σύνδεση επιφανειών και για την διέλευση καλωδιώσεων.

Στο κάτω μέρος κάθε κάθετου στοιχείου προσαρμόζεται ειδικός ρεγουλατόρος και στο άνω μέρος υπάρχει ειδικό τηλεσκοπικό στοιχείο διαδρομής 100mm, για την πλήρη προσαρμογή του τοιχώματος ακόμα και σε μη οριζόντια δάπεδα και οροφές.

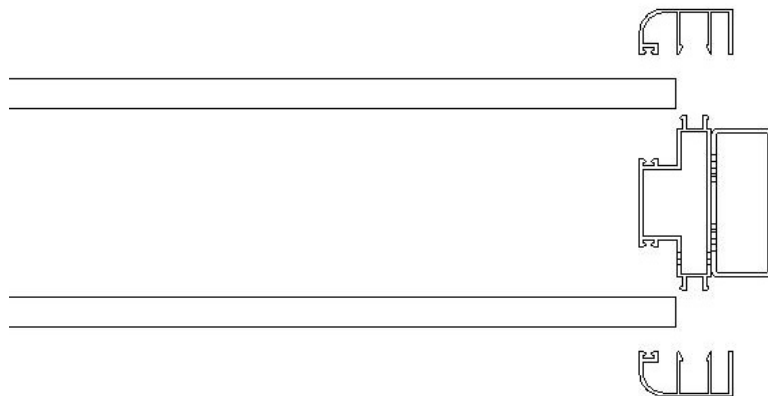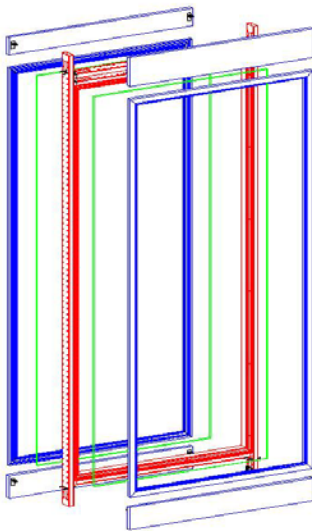

Χαρακτηριστικά

Φωτισμός LED

Ρυθμιζόμενος φωτισμός LED 3000K



Σύστημα εξαερισμού

Σύστημα εξαερισμού χαμηλού θορύβου (35dB) με μέγιστη ταχύτητα ροής αέρα 175 m³/h.
Χαμηλή κατανάλωση (16W), μόνωση κατηγορίας II, IP45d



Χαρακτηριστικά

Ενσωματωμένο Pop-up πολύπριζο για τροφοδοσία και μεταφορά δεδομένων

Πολύπριζο 4 θέσεων για τροφοδοσία και μεταφορά δεδομένων (2xSCHUKO, 2xUSB, 1xHDMI, 1xRJ45)

